

Sikkens Natureffekt-Beschichtungen: Holz von seiner schönsten Seite


Seit Urzeiten verwendet der Mensch das Naturprodukt Holz. Seit er existiert, begleitet ihn dieser Werkstoff auf dem Weg durch die Jahrhunderte. Und noch immer zählt Holz zu den modernsten und vielseitigsten Materialien überhaupt. Mit seinen fast grenzenlosen Gestaltungsmöglichkeiten ist Holz Rohstoff für Häuser, Fenster, Möbel. Holz vermittelt Wärme, Wohlbefinden, Natürlichkeit. Die neuen **Sikkens Natureffekt-Beschichtungen** verleihen diesem Werkstoff Schutz und erhöhen die Langlebigkeit. Die transparenten, samtig matten Oberflächen betonen die natürliche Schönheit der Holzstruktur und zeigen den Werkstoff Holz von seiner schönsten Seite.

Mit Nano-UV-Schutz

Cetol SF 730


Lärchenholzöl zur Grund- und Schlussbeschichtung für Holzbauteile im Außenbereich

Der Garten als „grüne Oase“ wird noch schöner mit natürlichen Holzmöbeln. Um diese oder andere Holzteile im Außenbereich in ihrer natürlichen Optik zu erhalten, kommt **Cetol SF 730 Lärchenholzöl** als Beschichtung für viele Laub- und Nadelhölzer zum Einsatz. „Ölen“ ist eine Imprägniertechnik. Bei dieser speziellen Behandlung von Holzoberflächen wird am meisten von den natürlichen Eigenschaften des Holzes beibehalten. Die Oberfläche soll offen bleiben, aber dennoch wasserabweisend und leicht zu reinigen sein. Erreicht wird dies, indem das naturöhlhaltige Behandlungsmittel in das Holz einzieht und keine Schicht bildet. **Cetol SF 730 Lärchenholzöl** ist feuchtigkeitsregulierend, witterungsbeständig und wasserabweisend. Durch den Einsatz hochwertiger Nano-UV-Absorber wird das Vergrauen der Holzoberflächen stark verzögert.

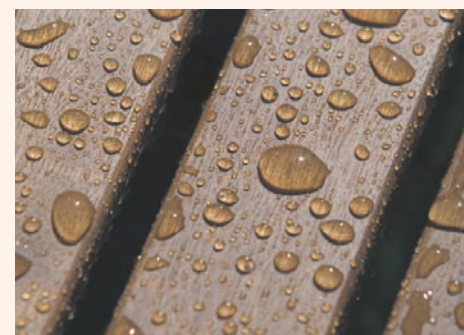


Cetol WF 758

Vielseitige, natürlich matte Dünn- bzw. Mittelschichtlasur, die die Charakteristik von Holzoberflächen besonders hervorhebt

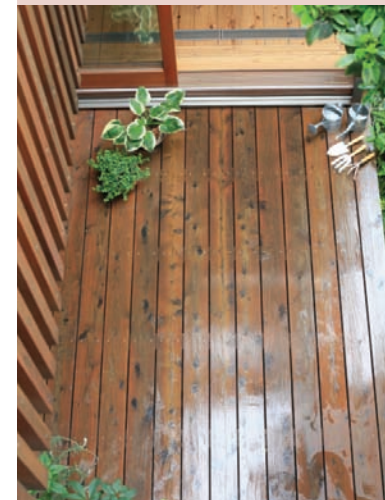


Wenn es bei der Beschichtung von Holzbauteilen auf ein möglichst natürliches Erscheinungsbild der Holzoberflächen ankommt, fällt die Wahl auf **Cetol WF 758**. Die Lasur erzeugt eine ansprechend matte und transparente Oberfläche und hebt die charakteristische Holzstruktur deutlich hervor. So kommen die optischen Qualitäten des natürlichen Werkstoffs Holz noch stärker zum Vorschein. Mit seinen feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften entfaltet die **Natureffekt-Lasur Cetol WF 758** hier ihre außergewöhnlichen Produktqualitäten. Die Oberflächen wirken ansprechend natürlich und lassen sich zudem leicht renovieren. Mit einer attraktiven Farbtonpalette bietet Sikkens dem Anwender eine große Bandbreite an farblichen Gestaltungsmöglichkeiten.

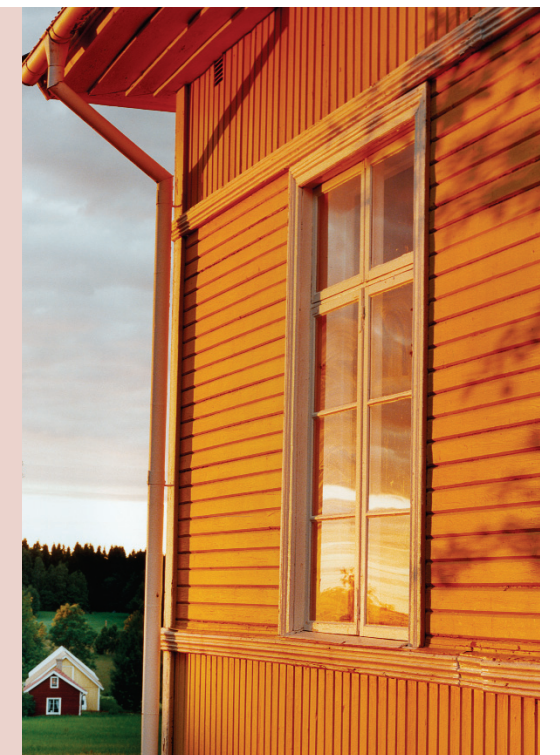

Cetol WF 980

Natürlich matte, transparente Dickschichtlasur für schöne Holzfenster

Leben mit Holzfenstern – das Wohngefühl mit dem gewissen Extra. Holz im Fensterbau überzeugt in vielerlei Hinsicht: Wer sich für Holzfenster entscheidet, praktiziert Umweltschutz und steigert dabei auch noch seine persönliche Lebens- und Wohnqualität. Denn das Naturmaterial umschmeichelt die Sinne und sorgt für ein ausgesprochen angenehmes Raumklima. Fenster aus Holz sehen einfach wunderschön aus, sie fassen sich gut an und verbreiten in den Wohnräumen eine richtige Wohlfühl-Atmosphäre. Die Lasur **Cetol WF 980** unterstreicht mit ihrer samtig matten Oberfläche ausdrucksvoll die natürliche Schönheit der charakteristischen Holzstruktur und schützt das Holzfenster effektiv vor Witterungseinflüssen.

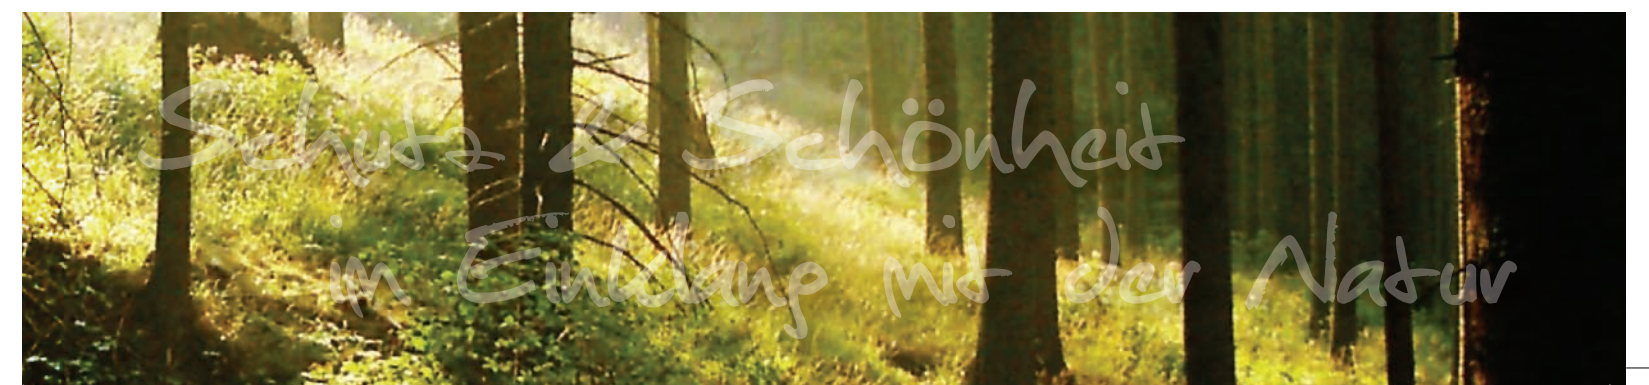

Sikkens Natureffekt-Beschichtungen

sikkens

sikkens

TECHNISCHE DATEN

	CETOL SF 730 Lärchenholzlösung	CETOL WF 758 Dünn- und Mittelschichtlasur	CETOL WF 980 Dickschichtlasur
Werkstoffart	Lärchenholzlösung auf Basis natürlicher Balsamharze und Pflanzenöle. Zur Grund- und Schlussbeschichtung im Außenbereich	Matte, transparente Dünn- bzw. Mittelschichtlasur für außen und innen	Samtig matte, transparente Zwischen- und Schlussbeschichtung für innen und außen
Anwendung	Grund- und Schlussbeschichtung von nicht maßhaltigen, begrenzt maßhaltigen und maßhaltigen Bauteilen aus Laub- und Nadelhölzern	Zwischen- und Schlussbeschichtung von Holzbauteilen im Dünn- bzw. Mittelschichtverfahren innerhalb der Sikkens Beschichtungssysteme	Matte, transparente Beschichtung von maßhaltigen Holzbauteilen und Holz-Alu-Konstruktionen im Innen- und Außenbereich
Produkt-Eigenschaften	Gleichmäßiger Oberflächeneffekt, offenporig, wasserabweisend. Durch spezielle Nano-basierte UV-Absorber wird ein guter Witterschutz erreicht und das Vergrauen des Holzes verzögert.	Das Produkt lässt sich leicht und nebelarm verspritzen. Die getrocknete Beschichtung hat einen guten Verlauf, ist offenporig, feuchtigkeitsregulierend und wittert gleichmäßig ab.	Sehr natürlich wirkende Oberfläche, gute Holzanfeuerung, Schweiß- und Speichelecht, gute Reinigungsfähigkeit mit handelsüblichen Reinigungsmitteln, geruchsarm, schnell trocknend und blockfest.
Farbtöne	• farblos (mit Nano-UV-Absorbern)	• farblos (nur für innen) • 12 Lasur-Standardfarbtöne • 22 Farbtöne aus Natural Balance (laut Preisgruppenhandbuch)	• farblos (nur für innen) • 12 Lasur-Standardfarbtöne • 22 Farbtöne aus Natural Balance (laut Preisgruppenhandbuch)
Verpackung	5l und 20l	farblos 20l, getönt 5l und 20l	farblos 20l und 120l, getönt 5l und 20l
Verarbeitung	Die Verarbeitung von CETOL SF 730 erfolgt grundsätzlich durch Tauchen, Streichen oder mittels Bretterstreichmaschine	Die Verarbeitung von CETOL WF 758 erfolgt grundsätzlich im Spritzverfahren. Das Produkt kann zur Überarbeitung der Holzbauteile auch gestrichen werden.	Die Verarbeitung von CETOL WF 980 erfolgt grundsätzlich im Spritzverfahren.
Verbrauch	ca. 70 ml/m²	ca. 150 ml/m²	ca. 250 ml/m²
Übersicht			



Deutschland
Akzo Nobel Deco GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 11
31515 Wunstorf
Telefon: +49 50 31 961-0
Fax: +49 50 31 961-2 74
E-Mail: sikkens@akzonobeldeco.de
www.sikkens.de

Österreich
Akzo Nobel Decorative Coatings
GmbH
Aubergstraße 7
5161 Elixhausen
Telefon: +43 6 62 4 89 89-0
Fax: +43 6 62 4 89 89-11
E-Mail: info@akzonobel.at
www.akzonobel.at

Schweiz
Akzo Nobel Coatings AG
Täschmattstraße 16
6015 Reussbühl
Tel.: +41 41 2681414
Fax: +41 41 2681318
info.ch@akzonobel.com
www.sikkens.ch

Polen
VBH Polska Sp. z o.o.
Farby i lakiery Sikkens
Ul. Chełmżyńska 180
04-464 Warszawa
Tel.: +48 22 5152179
Fax: +48 22 5152179
sikkens@sikkens.com.pl
www.sikkens.pl

01855/06/07/P/P

Natureffekt-Beschichtungen:

Cetol SF 730
Cetol WF 758
Cetol WF 980

NATUREFFEKTE
HOLZSCHUTZ NACH VORBILD DER NATUR

